



STEICO *universal dry*

plošče za strešni opaž in oblogo sten

Okolju prijazen izolacijski sistem
iz naravnih lesnih vlaken

NOVO!

Izdelano po suhem postopku.

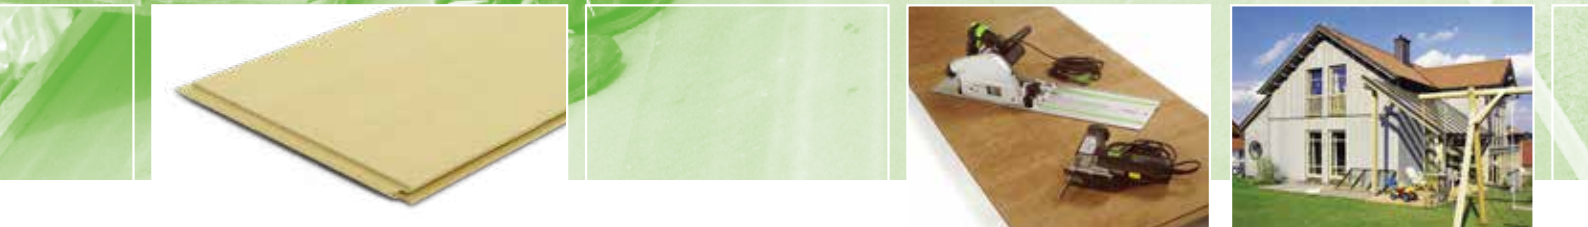

| PODROČJA UPORABE

Opažna plošča za poševne strehe in
stenske konstrukcije.

Izolirana stenska plošča
iz naravnih lesnih vlaken.

STEICOuniversal dry je namenjen za
oblogo lesenih skeletnih sten z
nosilci širine najmanj 38 mm
in osnega razmika največ 600 mm.
Plošče prenesejo vremenske vplive
med gradnjo oziroma ob zamiku
vgradnje fasadne obloge.

- Na voljo v debelinah do 160 mm
- Lahka, homogena plošča visoke kakovosti
- Odlične izolacijske lastnosti
- Izboljšuje zrakotesnost
- Paroprepustna, primerna za tople strehe
- Med gradnjo je lahko izpostavljena do 4 tedne
- Za naklone streh $\geq 16^\circ$
- Pomaga uravnavati notranjo klimo
- Ekološka, okolju prijazna in v celoti primerna za recikliranje

Več informacij: www.steico.co.uk



| DIMENZIJE PLOŠČ IN PODATKI O PAKIRANJU STEICOuniversal dry

Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Pokrivna mera [mm]	Teža [kg/m²]	Kosov/paleto	m²/paleto	Pokrivno/pal. [m²]	Teža/pal. [kg]
35	2500 * 600	2475 * 575	7.35	66	99.0	93.9	pribl. 715
40	2500 * 600	2475 * 575	8.40	56	84.0	81.2	pribl. 710
52	1880 * 600	1855 * 575	9.36	44	49.6	46.9	pribl. 490
60	1880 * 600	1855 * 575	10.80	38	42.9	40.5	pribl. 500
80	1880 * 600	1855 * 575	14.40	28	31.6	29.9	pribl. 490
100	1880 * 600	1855 * 575	18.00	22	24.8	23.5	pribl. 480

| TEHNIČNE VREDNOSTI STEICOuniversal dry

| MATERIAL

Lesnovlaknena izolacijska plošča, izdelana po EN 13171 s stalnim nadzorom kakovosti.

| PODROČJA UPORABE

v skladu z nacionalnimi predpisi


Zunanja izolacija streh ali tal z zamaknjenimi stiki ali pod sekundarno kritino.
Zunanja izolacija streh ali tal: zaščita pred vremenom, izolacija, odpornost proti vodi.
Notranja izolacija tal ali streh, izolacija med špirovci.
Izolacija pod estrihom.
Zunanja izolacija sten za primerno fasadno oblogo.
Izolacija lesenih konstrukcij.

| PRIPOROČILA

Skladiščite ravno in pod streho. Robove zaščitite pred poškodbami. Folijo odstranite šele, ko paleta stoji na trdi, suhi in ravni podlagi. Plošče nosite pokončno.

Pri odsesavanju prahu upoštevajte nacionalne zahteve.

Proizvodnja in nadzor po	EN 13171
Oznaka plošče	WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3
Izvedba robov	Posebni profili na pero in utor
Požarni razred po EN 13501-1	E
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D [W/(m·K)]	0.045 (35 mm) / 0.043 (52 - 100 mm)
Deklarirani toplotni upor R_D [(m²·K)/W]	0,75 (35)/1,20 (52)/1,40 (60)/1,85 (80)/2,30 (100)
Gostota [kg/m³]	pribl. 210 (35 mm) / pribl. 180 (52 - 100 mm)
Faktor difuzijskega upora vodne pare μ	3
Vrednost s_d [m]	0,11 (35)/0,16 (52)/0,18 (60)/0,24 (80)/0,30 (100)
Kratkotrajna vpojnost vode [kg/m²]	≤ 1,0
Specifična toplota [J/(kg·K)]	2.100
Tlačna napetost pri 10 % deformaciji σ_{10}	0,18
Tlačna trdnost [kPa]	180
Natezna trdnost pravokotno na površino [kPa]	≥ 25
Deklarirani upor zračnemu toku [(kPa·s)/m²]	≥ 100
Surovine – naravna smola	lesna vlakna, poliuretanska smola, parafinski vosek
Šifra odpadka (EAK)	030105/170201



STEICO
ustvarjeno po vzoru narave

Vaš zastopnik STEICO

www.steico.co.uk