STEICO floor

sistem talne izolacije

Okolju prijazna izolacija
iz naravnih lesnih vlaken

Brez mostov udarnega zvoka
zaradi zvočno ločene letve
za pritrditev talnih desk




Sistem za plavajoče polaganje talnih desk

- Odlično dušenje udarnega zvoka in boljša akustika prostora
- Odlične izolacijske lastnosti
- Visoka sposobnost uravnavanja vlage prispeva k uravnoteženi notranji klimi
- Ekološko, trajnostno in reciklabilno kot naravni les

Področje uporabe

Izolacija masivnih lesenih tal brez zvočnih mostov

Zvočna in toplotna izolacija za različne vrste tal

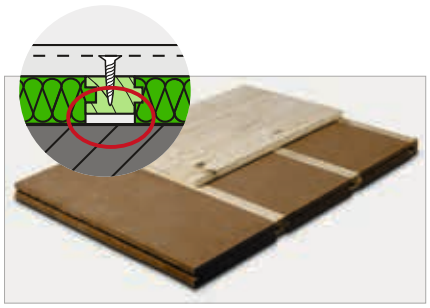





Pakiranje STEICOfloor

Plošča

Debelina [mm]	Mere [mm]	Pokrivna mera [mm]	Masa [kg/m²]	Kosov / paleto	m² / paleto	Pokrivna m² / paleto	Masa / paleto [kg]
40	1200 * 380	1186 * 366	6.40	84	38.3	36.5	approx. 260
60	1200 * 380	1186 * 366	9.60	57	26.0	24.8	approx. 260

Letve

Višina [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Kosov/paleto 1)	Masa / kos [kg]	Poraba letev [kos/m²]
35	50	2000	45	ca. 2	1.3
55	50	2000	31	ca. 3	1.3

Značilne vrednosti STEICOfloor

Proizvedeno in nadzorovano po	EN 13171
Oznaka plošče	WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)50 – TR2.5 – AF_r 100
Oblika robov	poseben profil pero in utor
Odziv na ogenj po EN 13501-1	E
Deklarirana toplotna prevodnost λD [W/(m*K)]	0.038
Deklarirana toplotna upornost RD [(m²*K)/W]	1.05 (40) / 1.55 (60)
Gostota [kg/m³]	ca. 160
Faktor upora difuziji vodne pare μ	5
Vrednost sd [m]	0.2 (40) / 0.3 (60)
Specifična toplotna kapaciteta c [J/(kg*K)]	2.100
Tlačna napetost pri 10 % stisnjenju σ10 [N/mm²]	0.05
Najmanjša tlačna trdnost [kPa]	50
Natezna trdnost pravokotno na ploščo [kPa]	≥ 2.5
Deklarirani upor pretoku zraka [(kPa*s)/m²]	≥ 100
Surovine	lesna vlakna, lepljeni sloji
Šifra odpadka (EAK)	030105 / 170201, odstraniti kot les in lesne izdelke

Opombe: Skladiščite vodoravno in na suhem. Robove zaščitite pred poškodbami. Transportno embalažo odstranite šele, ko je paleta na trdni, ravni podlagi.

1) Priporočena količina. Letve so na voljo tudi posamično.

Tiskano na papirju s certifikatom FSC®. Datum 06/2020 | Velja aktualna izdaja, tudi ob poznejših spremembah. | Upoštevajte predpise posamezne države.

STEICO
zasnovano po naravi

Vaš partner STEICO

www.steico.com